




访问网上商城
请使用“淘宝”扫一扫



访问官网
了解更多产品详情

雷击波发生器系列

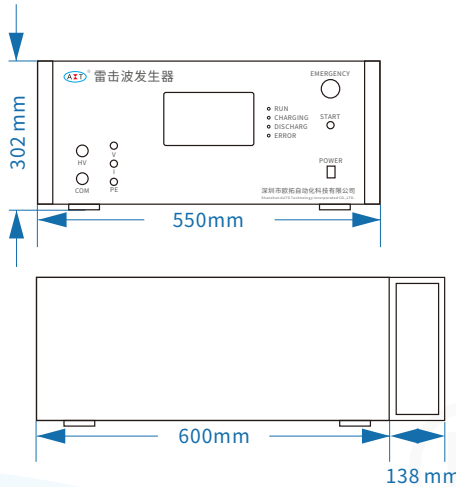

1.2/50μs雷击波发生器 (6kV) 型号：AT2181-006-T

产品参数：

开路电压波形	1.2/50μs (1.2μs±30%、50μs±20%)
短路电流波形	8/20μs (8μs±20%、50μs±20%)
输出开路电压	200V~6kV(±10%)
输出短路电流	100A~3kA
电压极性	正/负
输出阻抗	2Ω
间隔时间	10~9999s
冲击次数	1~9999次
触发方式	相位角0°~360°
设备尺寸	L x W x H=550mm x 600mm x 302mm

产品特征：


- ◎ 触摸屏+PLC全自动化控制完成测试项目
- ◎ 程控高压电源、电压稳定精度高、击穿电流电压显示
- ◎ 电子开关放电
- ◎ 涌注入相位高度0 - 360°自由设定
- ◎ 正负极性自动切换
- ◎ RS-232通信接口,实现远程控制

产品配置说明：

- ◎ 工业触摸屏人机对话
- ◎ 智能测控软件系统
- ◎ PLC自动控制
- ◎ 高采样示波器与差分探头采集

环境要求：

- ◎ 环境温度：0~40℃
- ◎ 工作电源：AC 220V 50/60Hz
- ◎ 环境湿度：45~85%

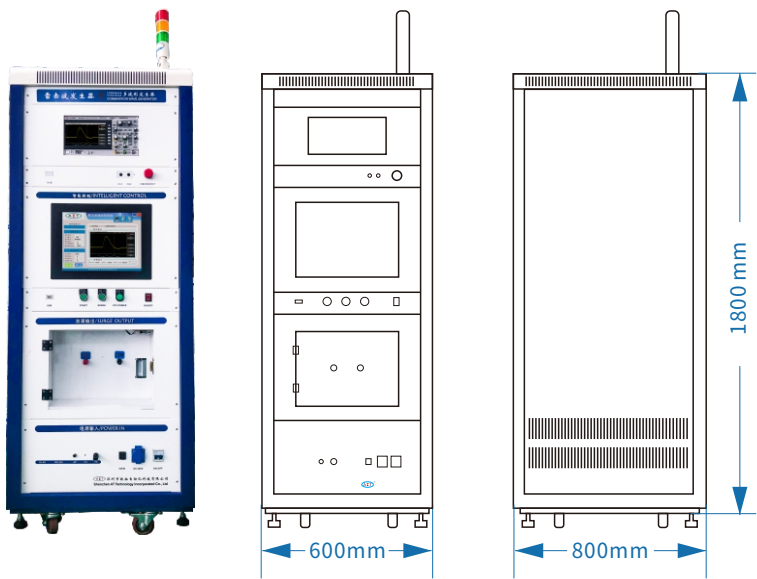

1.2/50μs雷击波发生器
型号: AT2181-(V)-G

产品特征:

- ◎ 电脑+PLC控制, 软件操作自动控制完成测试
- ◎ 电脑软件读取示波器波形, 并计算出波形参数
- ◎ 软件保存测试产品的波形参数, 直接输出打印报表
- ◎ 采用进口无感大功率电阻, 确保浪涌波形一致性
- ◎ 电压极性自动切换正、负极性
- ◎ 浪涌注入相位角度0-360° 自由设定
- ◎ 内置电流/电压探头, 示波器及软件可同时观测波形
- ◎ RJ45网络接口, RS-232通信选配串口, 实现远程控制



产品配置说明:

- ◎ 工业触摸屏电脑人机对话
- ◎ 智能测控软件系统
- ◎ 测试区域安全门禁保护
- ◎ 高采样示波器与差分探头采集
- ◎ 环境温度: 0~40℃
- ◎ 工作电源: AC 220V 50/60Hz
- ◎ 环境湿度: 45~85%

产品参数:

	AT2181-010-G	AT2181-015-G	AT2181-020-G
开路电压波形	1.2/50μs (1.2μs±30%、50μs±20%)	1.2/50μs (1.2μs±30%、50μs±20%)	1.2/50μs (1.2μs±30%、50μs±20%)
短路电流波形	8/20μs (8μs±20%、20μs±20%)	8/20μs (8μs±20%、20μs±20%)	8/20μs (8μs±20%、20μs±20%)
输出开路电压	500V~10kV(±10%)	15kV(±10%)	20kV(±10%)
输出短路电流	250A~5kA	250A~7.5kA	250A~10kA
电压极性	正/负 正负交替	正/负 正负交替	正/负 正负交替
输出阻抗	2Ω	2Ω	2Ω
间隔时间	10~9999s	10~9999s	10~9999s
冲击次数	1~9999次	1~9999次	1~9999次
触发方式	相位角0°~360°	相位角0°~360°	相位角0°~360°
设备尺寸	LxWxH= 600mm x 800mm x 1800mm	LxWxH= 600mm x 800mm x 1800mm	LxWxH= 600mm x 800mm x 1800mm

1.2/50μs雷击波发生器耦合去耦网络
(6kV)
型号：AT2181-P-T

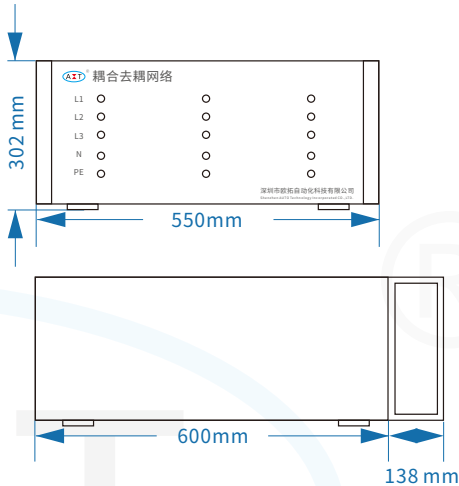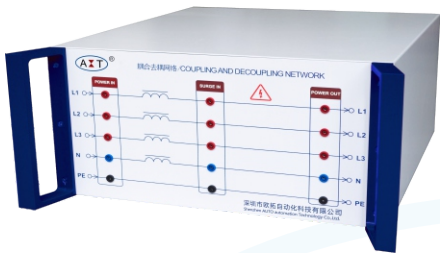

产品参数：

耦合浪涌波形	1.2/50μs电压波、8/20μs电流波
浪涌最大输出	6kV/3kA
耦合方式	阻容耦合
去耦电感	2mH
EUT功率	4kW
耦合元件	差模18μF电容, 共模9μF电容, 10Ω电阻
电源	单相三线制L-N-PE 或 三相五线制(L ₁ -L ₂ -L ₃ -N-PE)
设备尺寸	L x W x H =550mm x 600mm x 302mm


产品特征：

- ◎ 满足GB/T17626.5与IEC61000-4-5标准要求
- ◎ 满足GB18802.1标准要求
- ◎ 桌面台式结构, 工业化设计、美观大气
- ◎ 与1.2/50μs雷击浪涌波形发生器配套使用
- ◎ 在线电源容量可根据客户要求配置
- ◎ 阻容耦合或间隙耦合方式
- ◎ 最大耦合容量:6kV/3kA

产品配置说明：

- ◎ 环境温度：0 ~ 40℃
- ◎ 工作电源：AC 220V 50/60Hz
- ◎ 环境湿度：45 ~ 85%

1.2/50μs雷击波发生器耦合去耦网络
(10-20kV)
型号：AT2181-P-G

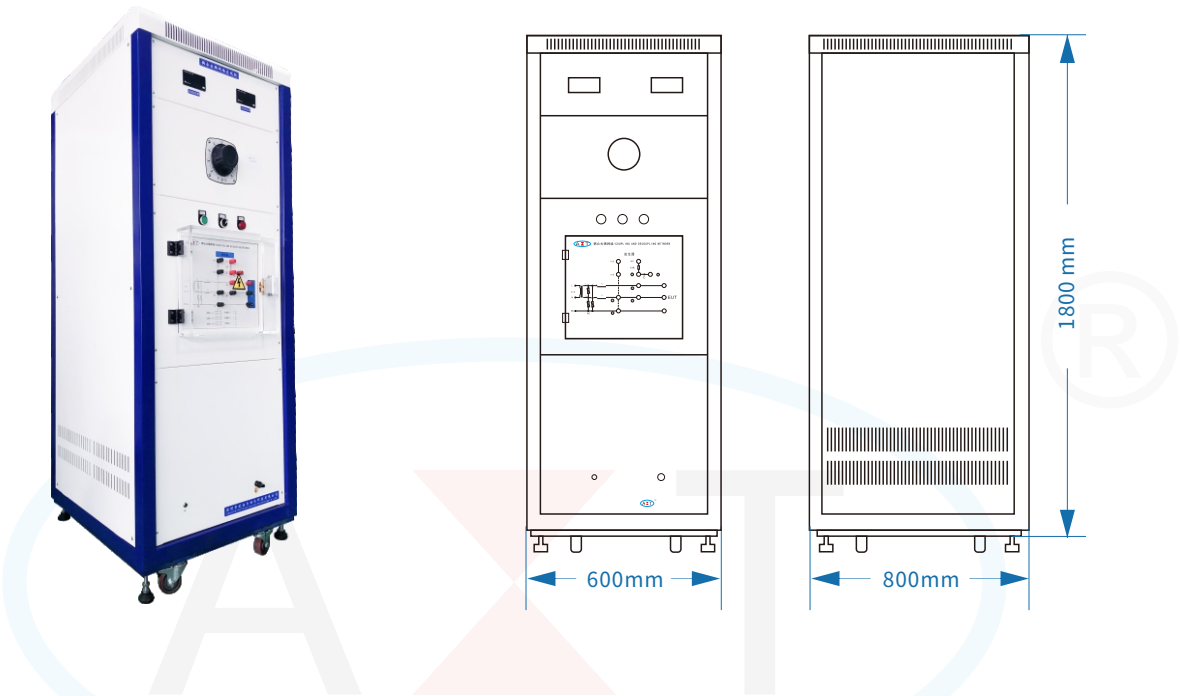

产品参数：

耦合浪涌波形	1.2/50μs电压波、8/20μs电流波
浪涌最大输出	20kV/10kA
耦合方式	阻容耦合
去耦电感	2mH
EUT功率	根据客户要求配置
耦合元件	差模18μF电容, 共模9μF电容, 10Ω电阻
电源	单相三线制L-N-PE 或 三相五线制(L ₁ -L ₂ -L ₃ -N-PE)
设备尺寸	L x W x H=600mm x 800mm x 1800mm

产品特点：

- ◎ 满足GB/T17626.5与IEC61000-4-5标准要求
- ◎ 满足GB18802.1标准要求
- ◎ 柜式结构, 工业化设计、美观大气
- ◎ 与1.2/50μs雷击浪涌波形发生器配套使用
- ◎ 在线电源容量可根据客户要求配置
- ◎ 阻容耦合或间隙耦合方式
- ◎ 最大耦合容量:20kV/10kA

产品配置说明：

- ◎ 环境温度：0 ~ 40℃
- ◎ 工作电源：AC 220V 50/60Hz
- ◎ 环境湿度：45 ~ 85%